




COMHANHOLLAND
— ALUMINIUM —

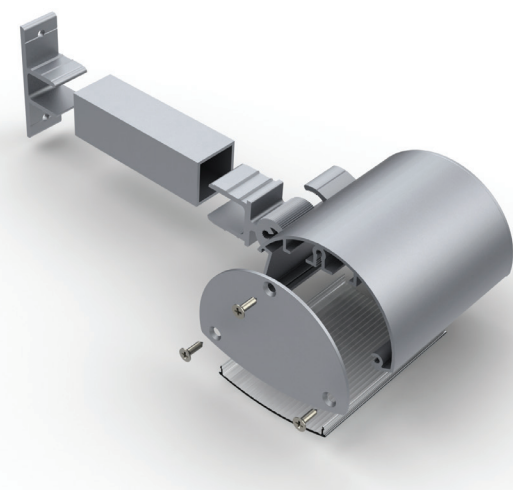

PROGRAM

LED lichtkoven • LED trough lighting profiles
LED-Lichtfluter Systeme

SlimLine

NL Aluminium LED lichtkoven

Specificaties

Sign systeem:	Verlichtingsystemen
Kenmerken:	Profielen voor verstelbare lichtkoven
Verlichting:	LED
Types:	SlimLine S1 & S2, SlimLine M, SlimLine L
Uitvoering:	Enkel- & dubbelzijdig
Profiel:	6150 mm, brute, geanodiseerd of gelakt RAL 9016. Op aanvraag in elke standaard RAL kleur.
Onderdelen:	Muurbevestigingen, afstandsprofiel, beugelset, koofbevestiging, scharnierbevestiging, eindkappen, PMMA stroken, lichtarmaturen
Extra:	Eenvoudig af te stellen voor de perfecte uitlichting

EN Aluminium LED trough lighting profiles


Specifications

Sign system:	Illumination systems
Features:	Profiles for adjustable light coves
Illumination:	LED
Types:	SlimLine S1 & S2, SlimLine M, SlimLine L
Execution:	Single and double-sided
Profile:	6150 mm, mill finish, anodised or RAL 9016. Powder coated in any standard RAL colour on request.
Parts:	Wall brackets, spacer profile, bracket set, hinging brackets, end caps, PMMA panels, light tray
Extra:	Simply adjustable for the perfect illumination

DE Aluminium LED-Lichtfluter Systeme


Spezifikationen

Sign System:	Beleuchtungssysteme
Eigenschaften:	Profile für verstellbare Leuchtelemente
Beleuchtung:	LED
Typ:	SlimLine S1 & S2, SlimLine M, SlimLine L
Ausführung:	Einseitig & Doppelseitig
Profil:	6150 mm, erhältlich in roh, eloxiert oder RAL 9016. Auf Anfrage in RAL pulverbeschichtet.
Zubehör:	Mauerbügel, Distanzprofil, Bügelset, Scharnierbügel, Endstück, Polycarbonat-Abdeckung
Anmerkung:	Einfach einstellbar für die perfekte Ausleuchtung

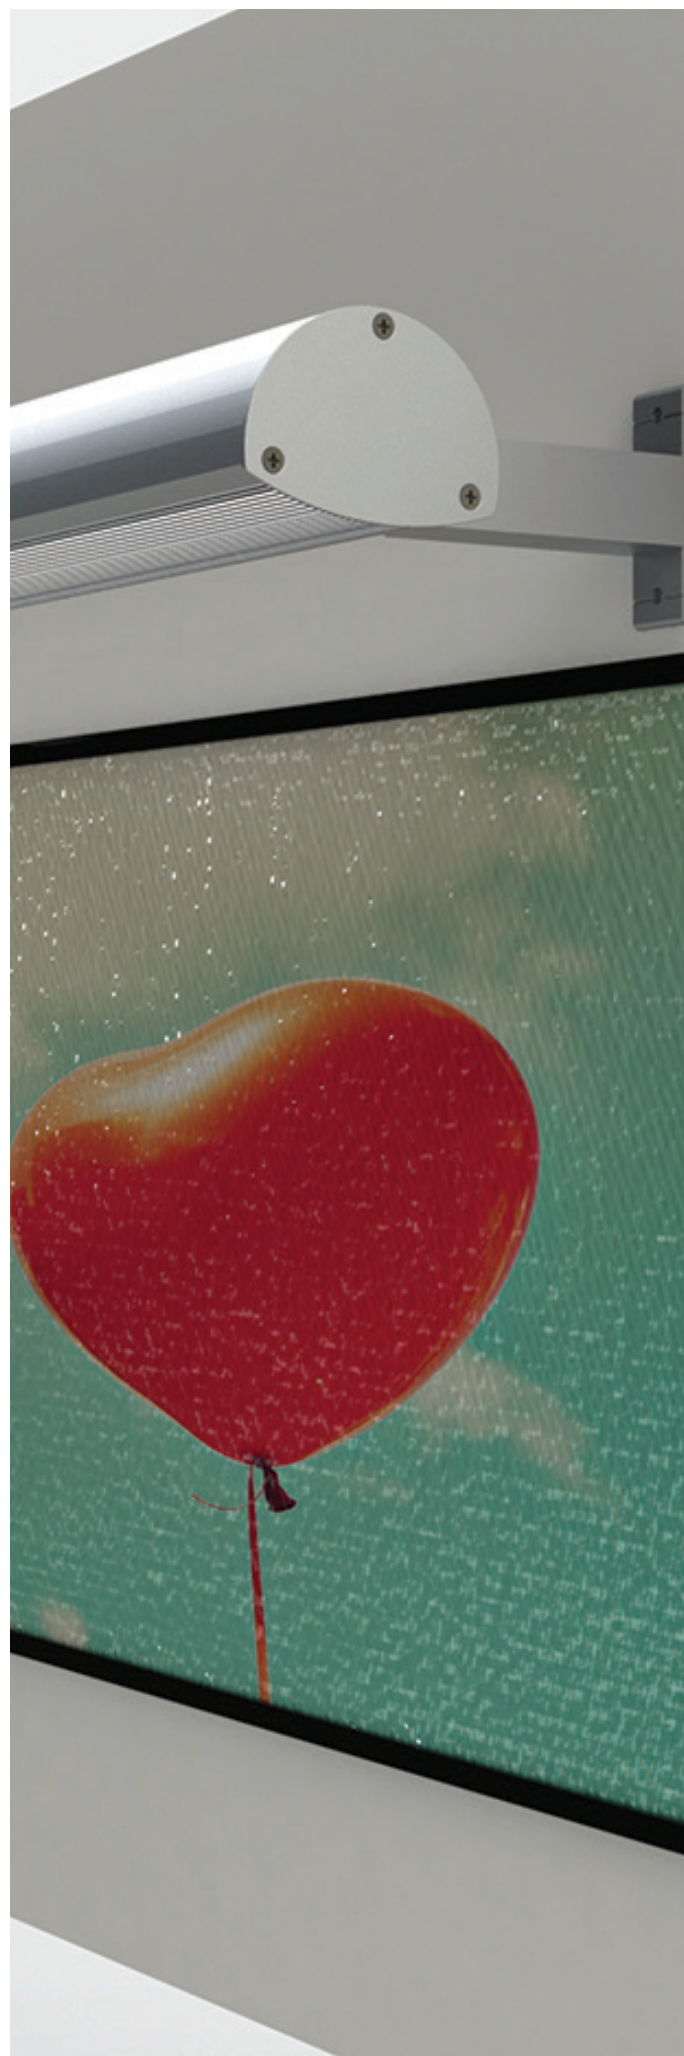


SlimLine S1 & S2

SlimLine S1

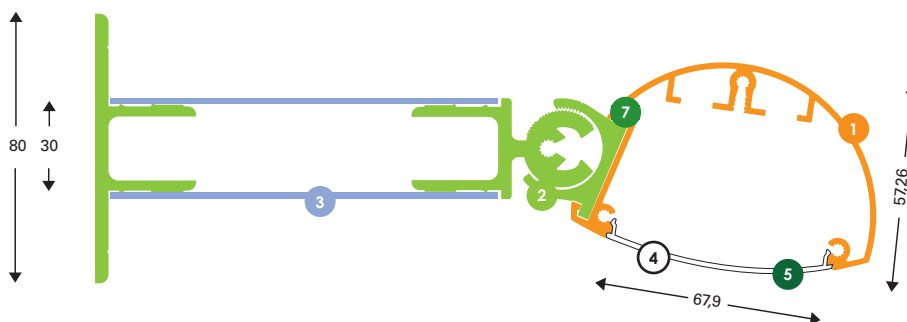


- 1 130910 (130911** 130912*)**
SlimLine S1 LED lichtkoof 6,15 m brute
SlimLine S1 LED lighting system 6,15 m mill
SlimLine S1 LED Lichtfluter 6,15 m roh
- 2 130916 (130917** 130918*)**
SlimLine S1 scharnierbeugel set brute
SlimLine S1 hinge bracket set mill
SlimLine S1 Scharnierbuegel set roh
- 3 130885 (130886** 130887*)**
Afstandsprofiel 6 m brute
Spacer profile 6 m mill
Distanzprofil 6 m roh
- 4 130908 (130909 opaal)**
SlimLine S PC afdek glashelder L 6,15 m
SlimLine S PC cover clear 6,15 m
SlimLine S PC Abdeckung transparent 6,15 m
- 5 130903 (130904 opaal)**
SlimLine S PC Stormkap helder L 6,15 m
SlimLine S PC Storm-cover clear 6,15 m
SlimLine S PC Stormkappe klar 6,15 m
- 6 130913 (130914** 130915*)**
SlimLine S-1 Eindkap L/R brute
SlimLine S-1 End piece L/R mill
SlimLine S-1 Endstück L/R roh
- 7 130919**
SlimLine S-1 verlengstuk (4S)
SlimLine S-1 Straight Connector (4S)
SlimLine S-1 Verlängerungsstück (4s)

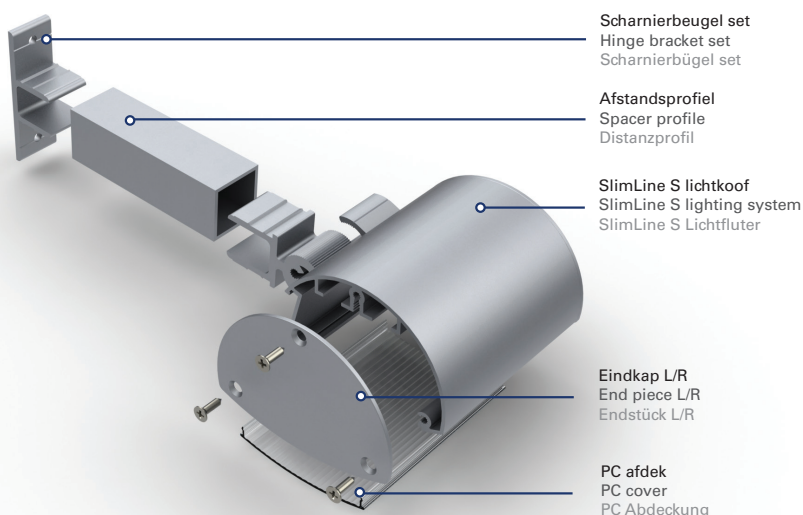


SlimLine S1 & S2 compleet afgebouwd met LED op aanvraag leverbaar! (gelakt in kleur of geanodiseerd)
SlimLine S1 & S2 complete finished with LED on request! (painted or anodised)
SlimLine S1 & S2 komplett mit LED auf Anfrage lieferbar! (lackiert oder eloxiert)

SlimLine S2

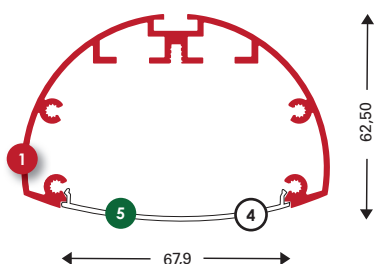



- 1 130970 (130972*)**
SlimLine S2 LED lichtkoof 6,15 m brute
SlimLine S2 LED lighting system 6,15 m mill
SlimLine S2 LED Lichtfluter 6,15 m roh
- 2 130655**
RVS Ophangkabel met fijn afstelling
Stainless steel hanging cable with fine adjuster
INOX Auhang Kabel mit verstellbar
- 4 130908 (130909 opaal)**
SlimLine S PC afdek glashelder L 6,15 m
SlimLine S PC cover clear 6,15 m
SlimLine S PC Abdeck transparent 6,15 m
- 5 130903 (130904 opaal)**
SlimLine S PC Stormkap helder L 6,15 m
SlimLine S PC Storm-cover clear 6,15 m
SlimLine S PC Stormkappe klar 6,15 m
- 6 130976 (130977** 130978*)**
SlimLine S-2 Eindkap L/R brute
SlimLine S-2 End cap L/R mill
SlimLine S-2 Endstück L/R roh

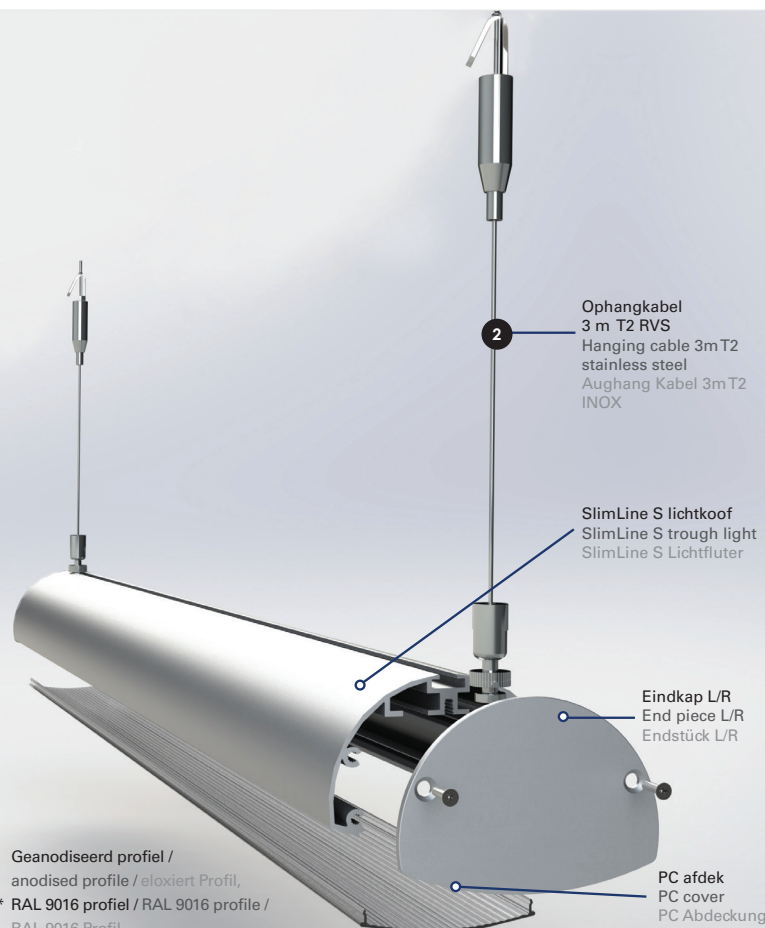

* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil,
** RAL 9016 profiel / RAL 9016 profile / RAL 9016 Profil

SlimLine M

SlimLine M

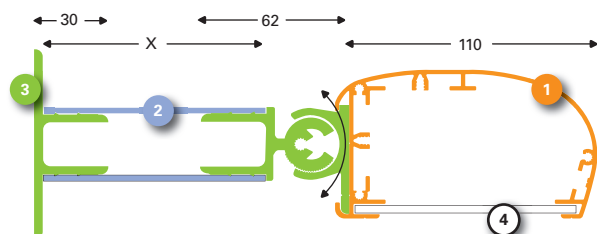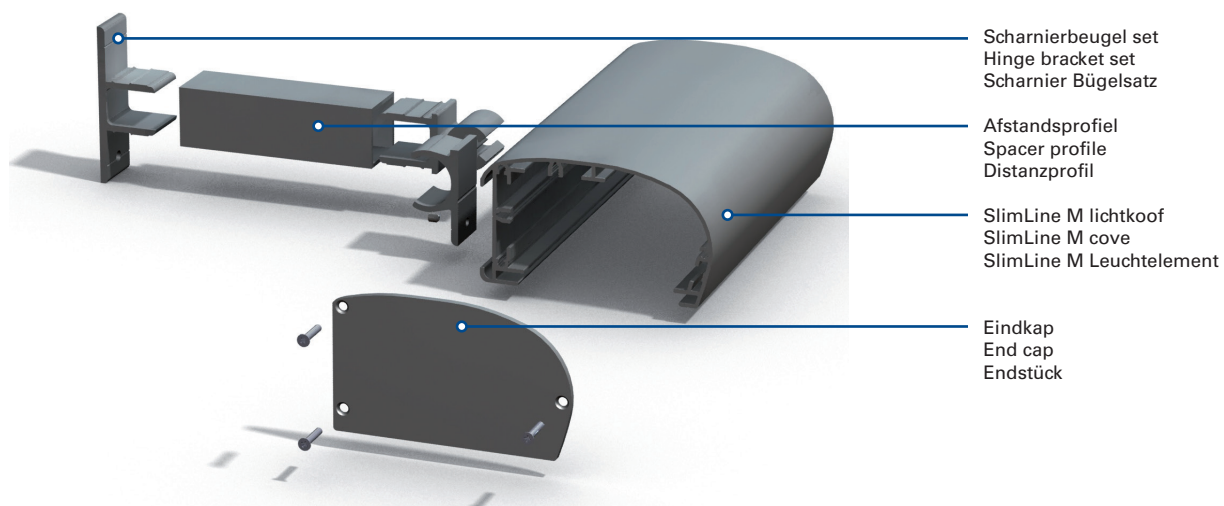


- 1 130845 (130847*) 6,15 m**
SlimLine M Lichtkoof 6,15 m brute
SlimLine M cove 6,15 m mill
SlimLine M Leuchtelement 6,15 m roh

- 2 130885 (130887* 130886**) 6 m**
SlimLine Afstandprofiel 6 m brute
SlimLine Spacer profile 6 m mill
SlimLine Distanzprofil 6 m roh

- 3 130871, 1 Stuk (130873*)**
SlimLine L/M Scharnierbeugel set brute
SlimLine L/M Hinge bracket set mill
SlimLine L/M Scharnier Bügel set roh

- 4 130907**
SlimLine M PMMA 86 mm [inklikken vanaf de onderzijde]
SlimLine M PMMA 86 mm [attachment from below]
SlimLine M PMMA 86 mm [Befestigung von unten]


- 130844 (130846*)**
SlimLine M Eindkap L/R brute
SlimLine M End cap L/R mill
SlimLine M Endstück L/R roh



* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil,
** RAL 9016 profiel / RAL 9016 profile / RAL 9016 Profil




SlimLine L

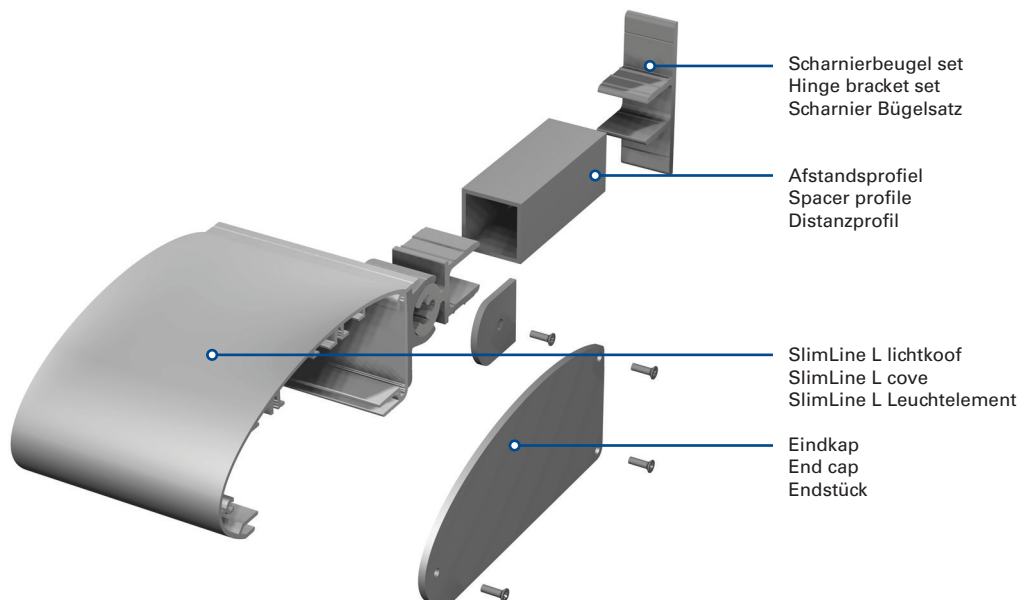

Reclamebord hoogte (verlichtingshoogte)
Advertisement board height (illumination height)
Reklameschild Höhe (Ausleuchtung Höhe)
 0,0 m - 1,0 m
 1,0 m - 1,5 m
 1,5 m - 2,3 m
 2,3 m - 3,0 m

Max. muur tot profielafstand (beugelafstand X)
Max. wall to profile distance (bracket distance X)
Max. Wand Profil Abstand (Bügel Abstand X)
 125 mm
 200 mm
 300 mm
 400 mm

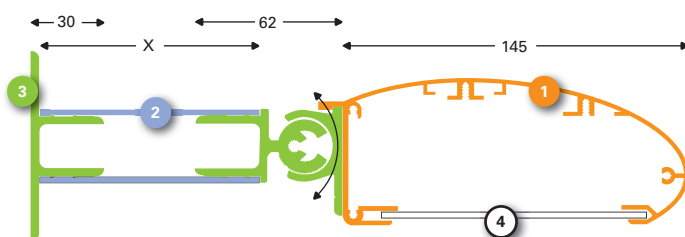

1 130850 (130852*)
 SlimLine-L Lichtkoof 6,15 m brute
 SlimLine-L cove 6,15 m mill
 SlimLine-L Leuchtelement 6,15 m roh


2 130885 (130887* 130886)**
 SlimLine Afstandsprofiel 6 m brute
 SlimLine Spacer profile 6 m mill
 SlimLine Distanzprofil 6 m roh

3 130871 (130873*)
 SlimLine-L Scharnierbeugel set brute
 SlimLine hinge bracket set mill
 SlimLine Scharnier Bügelsatz roh

130900 (130902*)
 SlimLine-L Eindkap L/R brute
 SlimLine-L End cap L/R mill
 SlimLine-L Endstück L/R roh



130906, 3 m
 SlimLine-L PMMA 115 mm [inschuiven vanaf de zijkant]
 SlimLine-L PMMA 115 mm [sliding in from the side]
 SlimLine-L PMMA 115 mm [einschieben von der Seite]





Scan de QR code om ons hele assortiment te bekijken op de website.
Of ga naar www.comhan.com.



NL • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de